

LUMAFLEX ENERGY OMNISPORTS COMPACT


TEKNİK FÖY

Tanım

Bölgesel elastik zemin içeriği:
(1-2-3-4) 2 mm kalınlığında
Omnisports Compact.
(6) Lumaflex Energy 15 mm
huş kontrplak levha
(7) 15 mm Tarfoam 60 PU
köpük
(8) Polietilen film

Teslim şekli

120 m² Tarfilm rulo
40 m² Tarfoam 60 1.6 x
25lm rulo
1.97 m² 2 plaka Lumaflex
Energy
Omnisports Compact: 2m x
23lm

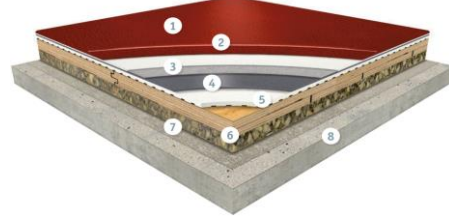

ÖZELLİKLER

STANDARTLAR

LUMAFLEX ENERGY OMNISPORTS COMPACT

DoP n°

Hazırlanıyor

SINIFLANDIRMA

Döşeme cinsi

EN 14904

Bölgesel elastik spor zeminleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Kalınlık	ISO 24346 (EN 428)	32 mm
Toplam Ağırlık	ISO 23997 (EN 430)	13.8 kg/m ²
Genişlik (Omnisports Compact)	ISO 24341 (EN 426)	2m
Uzunluk (Omnisports Compact)	ISO 24341 (EN 426)	23 lm
Plank boyutları	ISO 24342 (EN 427)	2490 x 395 x 15mm

GÜVENLİK İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Sürtünme Kat Sayısı	EN 13036-4	80 to 110
Şok Emme	EN 14808	A4
		≥55% <75%
Dikey Deformasyon	EN 14809	A4
Yansıtıcı Parlaklık	EN ISO 2813	≤ 30

TEKNİK PERFORMANS

Dikey Top Sekmesi	EN 12235	≥90%
Yangına Karşı Direnç	EN 13501-1	Cfl-s1
Aşınmaya Karşı Direnç	EN ISO 5470-1	≤ 1g
Kalıcı Batma Direnci	EN 1516	≤0.50mm
Tekerleklerle Karşı Direnç	EN 1569	aşınmaz

Uygulama ve bakım kılavuzları talep üzerine temin edilebilir.

Yayın tarihinden itibaren yürürlükte olan teknik veriler (02/2020).

Yukarıdaki değerler laboratuvar testine karşılık gelir (uygulama sonrası sahada yapılan test değil) ve ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir.

Daha detaylı teknik bilgi için lütfen Tarkett ile irtibat kurunuz.

Fotoğraflarda veya numunelerde gösterilen ürünlerin renkleri yalnızca tanıtım amaçlıdır. Satılan ürünler ile fotoğraflar veya numuneler arasında renk, parlaklık ve kabartma yapısında farklılıklar olabilir.

OMNISPORTS COMPACT

